

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SNOM 300 έκδοση 8.7.5.44

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πίνακας περιεχομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	1
ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΝΟΥ	2
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Operation)	2
1.1 Αρχική Σελίδα (Home)	2
1.2 Κατάλογος (Directory)	3
2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Setup)	5
2.1. Προτιμήσεις (Preferences)	5
2.2. Αριθμοί ταχείας κλήσης (Speed Dial)	6
2.3. Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (Function Keys)	7
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS) 3.1 System Information	8
4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (MANUAL)	8

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Μπορείτε να εμφανίσετε την ιστοσελίδα των ρυθμίσεων της τηλεφωνικής σας συσκευής, πληκτρολογώντας την διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ. Chrome). Θα βρείτε την διεύθυνση του τηλεφώνου σας κάνοντας κλικ στο αριστερό βέλος πλοήγησης της συσκευής σας:  και στη συνέχεια διατρέχοντας την οθόνη με το κάτω βέλος.

Μόλις πληκτρολογήσετε την διεύθυνση (π.χ. <http://147.27.72.1>), θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο θα εισάγετε το username και το password της ιστοσελίδας του τηλεφώνου σας. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για τον κάθε χρήστη και παρέχονται από το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στην αρχική εγκατάσταση της συσκευής σας.

Η σελίδα που θα εμφανιστεί να είναι όπως η παρακάτω εικόνα:

Welcome to Your Phone!



Logout

Operation
Home
Directory

Setup
Preferences
Speed Dial
Function Keys
Advanced

Status
System Information

Manual


© 2000-2016 [snom AG](#)

This web interface makes it easy for you to set your phone up correctly and to access the advanced features.
To dial a number, just enter the number in the field below. You can enter a simple telephone number (e.g. 0114930398330) or URI like info@snom.com.

Dial a Number:
 Dial Hangup

Outgoing Identity:
 Set

[Dialed](#), [Missed](#), [Received](#)

Dialed Numbers ✕

Date	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Number	
14.03.2017	14:30	00:00:02		6001	6444 6444	✕

Missed Calls ✕

Date	Time	Missed	Local Identity	Number
------	------	--------	----------------	--------

Received Calls ✕

Date	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Number
------	------	----------	--------	----------------	--------

Βλέπετε το μενού των εντολών στα αριστερά και το αρχείο κλήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης. Το αρχείο κλήσεων περιλαμβάνει όλες τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις που έχουν καταγραφεί στην συσκευή σας.

Μπορείτε να:

- Διαγράψετε τις κλήσεις κάνοντας κλικ στο σύμβολο: ✕
- Καλέσετε το νούμερο κάνοντας κλικ στον αριθμό. Το νούμερο θα κληθεί από την τηλεφωνική σας συσκευή σε λειτουργία μεγαφώνου (Speaker mode).
- Αποθηκεύσετε το νούμερο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο κάνοντας κλικ στο σύμβολο: Περισσότερες λεπτομέρειες για την αποθήκευση θα βρείτε παρακάτω.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΝΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε την περιγραφή των ρυθμίσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το μενού της ιστοσελίδας της τηλεφωνικής σας συσκευής.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Operation)

1.1 Αρχική Σελίδα (Home)

Κάνοντας κλικ στο Home μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

1.2 Κατάλογος (Directory)

Προσθήκη επαφών:

Για να προσθέσετε μία νέα επαφή στον κατάλογο εισάγετε τα στοιχεία της στον πίνακα εισαγωγής:

1. *Number* (Τηλεφωνικό αριθμό).

Αν πρόκειται για εξωτερικό αριθμό μην ξεχάσετε να προσθέσετε το 0 στην αρχή του αριθμού.

2. *Number Type* (Είδος αριθμού)

Μπορεί να είναι διαδικτυακό, κινητό, σταθερό, εργασίας ή οικιακό τηλέφωνο. Η ρύθμιση αυτή είναι προαιρετική και καταχωρείται σαν υποβοηθητική.

3. *Contact Type* (Είδος επαφής)

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην *VIP* ή στη *Deny List* επαφή. Αν επιλέξετε μία επαφή να είναι *VIP* τότε το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει όταν σας καλεί η επαφή αυτή ακόμα και αν είστε σε κατάσταση Do Not Disturb (DND). Αν επιλέξετε μία επαφή να είναι στην *Deny List* η κλήση από αυτή την επαφή δεν θα γίνει αποδεκτή.

5. *Εξερχόμενη ταυτότητα* (*Outgoing Identity*)

Η ταυτότητα που θα χρησιμοποιεί η συσκευή σας στις εξερχόμενες κλήσεις. Συνιστούμε να διατηρήσετε την επιλογή *Active*.

4. *Group* (Ομάδα)

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ομάδες: *Friends*, *Family*, *Work* και *Colleagues*.

Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε ομάδα να έχει και διαφορετικό ήχο κουδουνισμού.

Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων κάντε κλικ στην εντολή *Add/Edit*. Η επαφή σας θα εμφανιστεί αμέσως στην λίστα των επαφών.

? **Add or Edit Entry:**

Number:

Number Type:

Contact Type:

Outgoing Identity:

Group:

Title:

Organization:

Email:

Note:

Nickname:

First Name:

Family Name:

Birthday:

Favorite: ☐

Add/Edit

Μπορείτε να έχετε μόνο μία επαφή για ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο. Αν προσθέσετε μία νέα επαφή με ένα ήδη υπάρχον νούμερο, το παλιό θα διαγραφεί.

Επεξεργασία επαφών

Για να επεξεργαστείτε μία υπάρχουσα επαφή κάνετε κλικ στο σύμβολο Edit.

? Directory					
Name:	Number:	Contact Type:	Outgoing Identity:	Edit	Delete
BOSS	7000	VIP	Active		
HOME	02821064447	None	Active		
MY CELL	06999999999	None	Active		

Για να διαγράψετε μία υπάρχουσα επαφή κάνετε κλικ στο σύμβολο Delete.

? Directory					
Name:	Number:	Contact Type:	Outgoing Identity:	Edit	Delete
BOSS	7000	VIP	Active		
HOME	02821064447	None	Active		
MY CELL	06999999999	None	Active		

Για να καλέσετε μία επαφή κάντε κλικ στο τελευταίο σύμβολο.

? Directory					
Name:	Number:	Contact Type:	Outgoing Identity:	Edit	Delete
BOSS	7000	VIP	Active		
HOME	02821064447	None	Active		
MY CELL	06999999999	None	Active		

Εισαγωγή καταλόγου επαφών από αρχείο

Αν έχετε ένα αρχείο κειμένου με επαφές που χωρίζονται με κόμμα ή tab (name, number, contact type, outgoing identity), μπορείτε να το εισάγετε στον κατάλόγό σας.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο και το κουμπί Load για να το εισάγετε.

? Import directory (CSV):

Load from file:


Filename:

Filetype: ☒ CSV File ☐ Unicode TAB-seperated

Skip first Line ☐ on ☒ off

Διαγραφή καταλόγου

Διαγράψτε όλον τον κατάλογο πατώντας το κουμπί Delete:

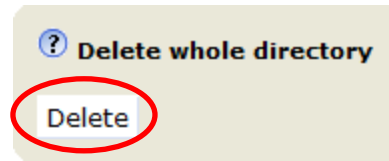

Αποθήκευση καταλόγου

Αποθηκεύστε τον κατάλογο επαφών πατώντας την λέξη [here](#):

Click [here](#) to save the current directory.

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Setup)

2.1. Προτιμήσεις (Preferences)

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που είναι περισσότερο χρήσιμες για τη συσκευή σας:

Φωτισμός οθόνης

Ρυθμίστε τον φωτισμό της οθόνης της συσκευής σας (**Use Backlight**) : πάντα, ποτέ ή προσωρινά με διάρκεια τον αριθμό των δευτερολέπτων που θα ορίσετε στο πεδίο **Dim after (in seconds)**.

Use Backlight:	on ▼
Dim after (in seconds):	20

Εμφάνιση ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση ή όχι του ρολογιού στην οθόνη της συσκευής σας.

Show Clock:	☒ on ☐ off
-------------	---

Απόρριψη κλήσεων με απόκρυψη αριθμού

Με τη ρύθμιση αυτή αλλάζετε τον ήχο κουδουνισμού ανάλογα με την ομάδα του καταλόγου σας που ανήκει ο καλών.

Reject incoming anonymous calls:	☒ Reject ☐ Accept
----------------------------------	--

Κλειδώμα πληκτρολογίου της συσκευής σας

Για την προστασία της συσκευής σας όταν βρίσκεστε μακριά ή όταν η συσκευή είναι σε δημόσιο χώρο, μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Lock Keyboard:

Allow keyboard locking: ☒ on ☐ off ?

Keyboard lock: ☒ on ☐ off ?

PIN to lock/unlock:

Lock Keyboard after sec. (0 = never):

Emergency Numbers (space separated):

Outbound proxy for emergency numbers:

Allow keyboard locking (Νε επιτρέπεται το κλείδωμα του πληκτρολογίου) θα είναι on .

Keyboard lock (Άμεσο κλείδωμα πληκτρολογίου) θα είναι on.

PIN to lock / unlock (Κωδικός για να ξεκλειδώσετε την συσκευή σας) είναι ένας κωδικός που πρέπει να πληκτρολογήσετε στην συσκευή για να ξεκλειδώσει.

Lock Keyboard after sec (Κλείδωμα πληκτρολογίου μετά από δευτερόλεπτα :) θα κλειδώσει αυτόματα την συσκευή σας μόλις περάσουν τα δευτερόλεπτα που θα εισάγετε.

Ενεργοποίηση αλλαγών

Αν έχετε αλλάξει οτιδήποτε από τα παραπάνω θα πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή *Apply* στο κάτω αριστερά μέρος της ιστοσελίδας ώστε να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές.



Οι ρυθμίσεις του Auto Answer και του DND (Do Not Disturb) μπορούν να γίνουν μόνο μέσα από το μενού της συσκευής και όχι από την ιστοσελίδα.

2.2. Αριθμοί ταχείας κλήσης (Speed Dial)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 αριθμούς ταχείας κλήσης στην συσκευή του τηλεφώνου σας. Όταν θέλετε να καλέσετε κάποιον αριθμό θα πληκτρολογείτε μόνο τον αριθμό (π.χ. 3) και το πλήκτρο επιβεβαίωσης  από την συσκευή σας.

Μην ξεχνάτε να πληκτρολογείτε το 0 μπροστά αν πρόκειται για εξωτερικό νούμερο.

Speed Dial Table:

0:	6444
1:	06911111111
2:	7500
3:	02821022222
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	

Κάθε φορά που προσθέτετε αριθμούς πρέπει να πατάτε το κουμπί *Apply* ώστε να ενημερώνεται η συσκευή σας για τις αλλαγές που έγιναν.

2.3. Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (Function Keys)

Μέσα από αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε την λειτουργία των προγραμματιζόμενων πλήκτρων της συσκευής σας. Η εξ' ορισμού λειτουργία των πλήκτρων αυτών είναι η ακόλουθη:



Το πάνω βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει τα αρχεία κλήσεων, δηλαδή τις ληφθείσες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.	
Το κάτω βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει το μενού εντολών της τηλεφωνικής συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με το μενού εντολών της συσκευής σας, μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο.	
Το δεξί βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει τα τρέχοντα μηνύματα κατάστασης αν υπάρχουν.	
Το αριστερό βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει την βοήθεια.	
Το πλήκτρο επιβεβαίωσης θα εμφανίσει τον κατάλογο επαφών του χρήστη της συσκευής.	

Αν θέλετε να μεταβάλλετε την λειτουργία τους, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές της λίστας για κάθε πλήκτρο και κάνετε κλικ πάνω στην εντολή *Apply*.

Αν θέλετε οι αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις να είναι μόνιμες, κάντε κλικ στην εντολή *Save* που θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της σελίδας:



Some settings are not yet stored permanently.

Save

View Changes



3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS)

3.1 System Information

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται τεχνικά στοιχεία της συσκευής σας όπως ο τύπος της συσκευής, η έκδοση του λογισμικού της, ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της, ο τρόπος που συνδέεται στο δίκτυο, καταγραφή τεχνικών λεπτομερειών κλπ. Οι πληροφορίες είναι ενημερωτικές και δεν μπορείτε να τις μεταβάλλετε.

4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (MANUAL)

Από το συγκεκριμένο μενού μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας και να προσπελάσετε τα εγχειρίδια χρήσης που είναι αναρτημένα εκεί.