

Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που παρέχεται από την υπηρεσία νέφους MS Office 365 με την εφαρμογή Thunderbird, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IMAP/SMTP ή POP3/SMTP και τη μέθοδο πιστοποίησης Modern Authentication (OAuth2).

Πριν προχωρήσετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Θα πρέπει να διαθέτετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Thunderbird
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πιστοποίησης **Modern Authentication (OAuth2)** αντί της μεθόδου Basic Authentication, διότι πρόκειται να καταργηθεί η λειτουργία της εντός του 2022, για λόγους ασφαλείας
- Προτιμήστε τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας **IMAP** αντί του POP3 για λόγους ασφαλείας

Για αναλυτικές οδηγίες ρυθμίσεων της εφαρμογής, δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

[Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση πρωτοκόλλων IMAP/SMTP](#)

[Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση POP3/SMTP](#)

Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση πρωτοκόλλων IMAP/SMTP

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην εφαρμογή Thunderbird μέσω των πρωτοκόλλων IMAP/SMTP και με χρήση Modern Authentication (OAuth2), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Προσοχή: Επειδή η μέθοδος πιστοποίησης basic authentication παρουσιάζει θέματα ασφαλείας και αναμένεται να σταματήσει η υποστήριξή της τον Οκτώβριο του 2022, προτείνεται η ρύθμιση της εφαρμογής Thunderbird με χρήση του πρωτοκόλλου IMAP/SMTP και τη χρήση της μεθόδου πιστοποίησης modern authentication OAuth2.


Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

- [Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird](#)
- [Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού](#)
- [Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων](#)
- [Βήμα 4: Σημαντικές ρυθμίσεις πριν τη χρήση του Thunderbird για πρώτη φορά](#)


Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird

Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Thunderbird.

Από του **Κουμπί Ρυθμίσεων** που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού της εφαρμογής, επιλέγετε **Help** και **About Thunderbird**.

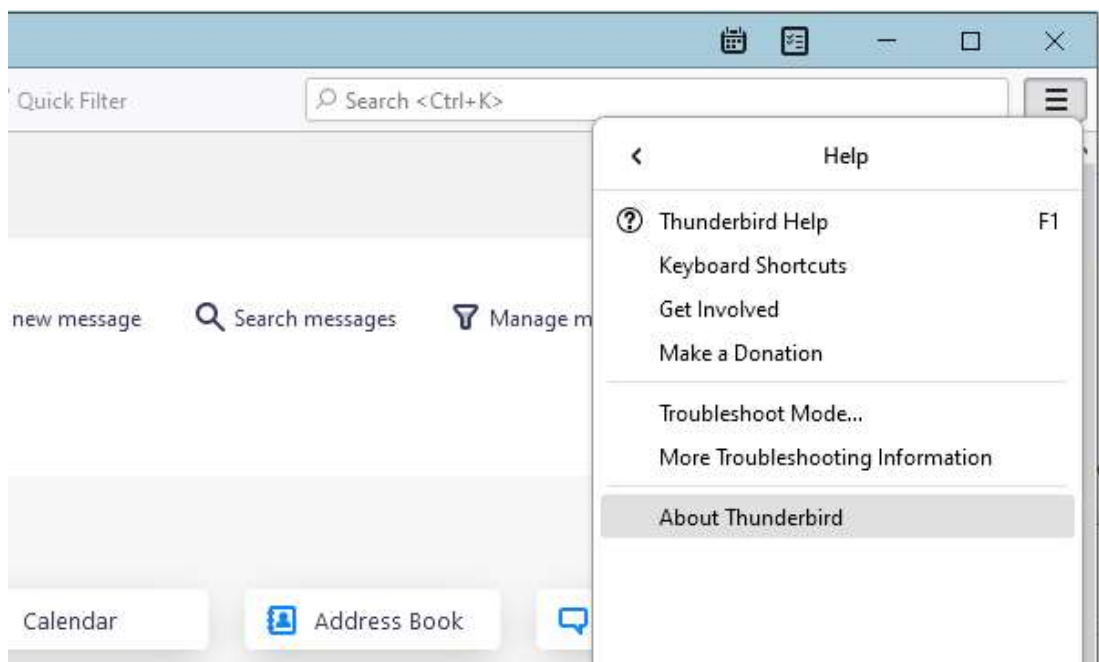


Εφόσον χρειαστεί πατάτε το κουμπί **Restart to update Thunderbird**

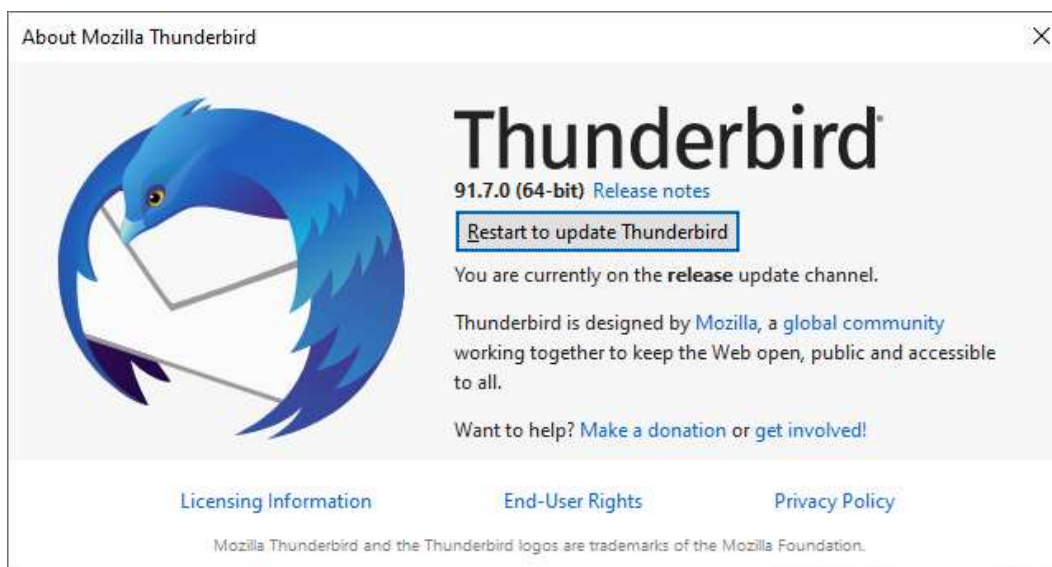

Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού

Από την επιλογή **Account Settings**, επιλέγετε το κουμπί **Add Mail Account**

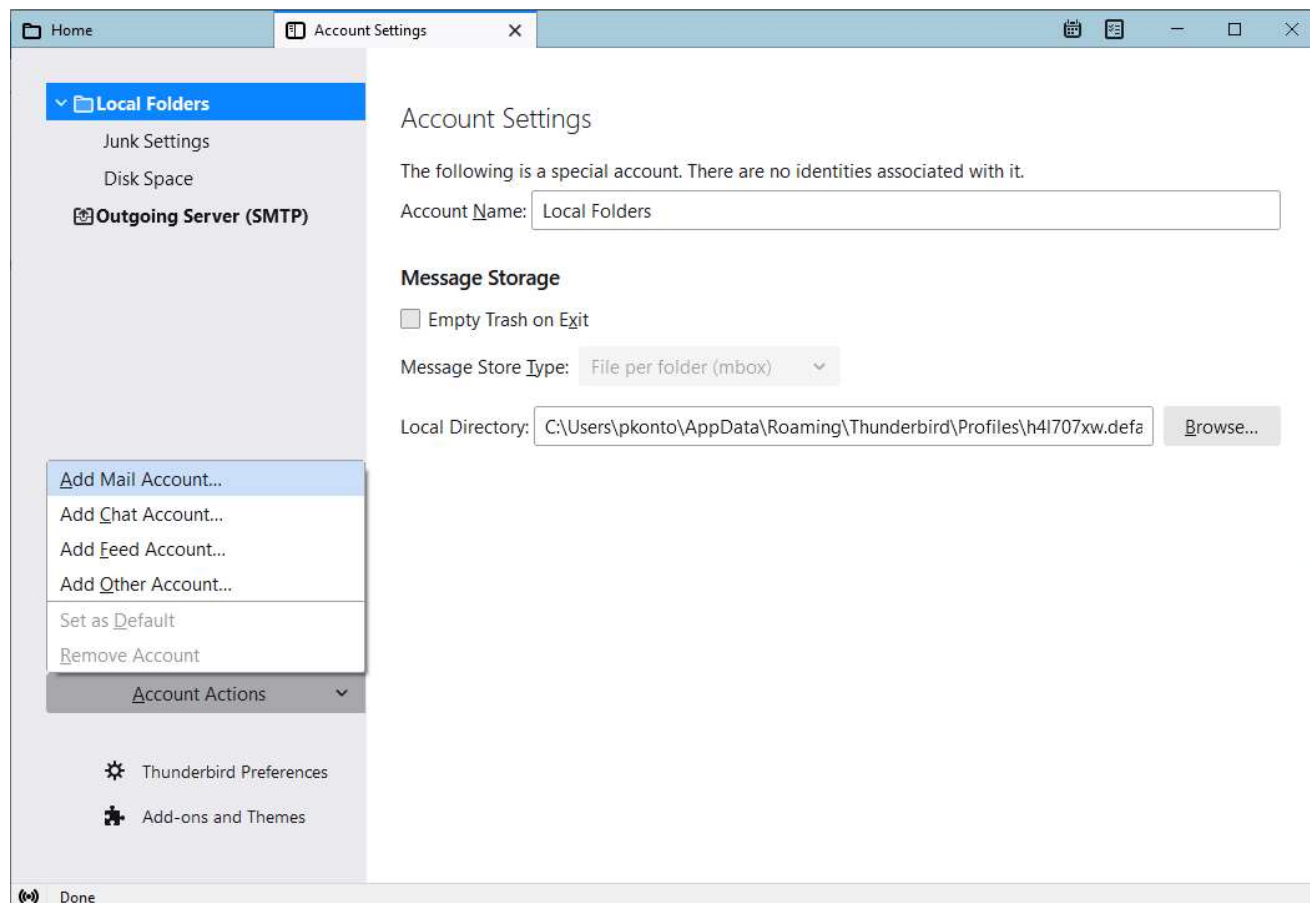

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, εισάγετε το Ονοματεπώνυμό σας καθώς και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην υπηρεσία νέφους MS Office 365.

Επιλέγετε **Configure Manually** και προχωράτε στις ρυθμίσεις των διακομιστών εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Incoming Server	Outgoing Server
Protocol: IMAP	Protocol: SMTP
Server: outlook.office365.com	Server: smtp.office365.com
Port: 993	Port: 587
Encryption: SSL/TLS	Encryption: STARTTLS
Authentication Method: Autodetect(OAuth2)	Authentication Method: Autodetect (OAuth2)
Username: username@tuc.gr	Username: username@tuc.gr

Σε πρώτη φάση, αφήνετε την **Authentication Method: Autodetect**

Home Account Settings Account Setup

Manual configuration [Setup documentation](#)

INCOMING SERVER

Protocol: IMAP

Hostname: outlook.office365.com

Port: 993

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Autodetect

Username: isc-best2@tuc.gr

OUTGOING SERVER

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Autodetect

Username: isc-best2@tuc.gr

[Advanced config](#)

Re-test Cancel Done

Thunderbird will attempt to auto-detect fields that are left blank.

Πατάτε **Re-test** και ρυθμίζετε στη συνέχεια το **Authentication Method** σε **OAuth2**, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Home Account Settings Account Setup

✓ The following settings were found by probing the given server:

Manual configuration

Not sure what to do? [Setup documentation - Support](#)

INCOMING SERVER

Protocol: IMAP

Hostname: outlook.office365.com

Port: 993

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: OAuth2

Username: isc-best2@tuc.gr

OUTGOING SERVER

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: OAuth2


Username: isc-best2@tuc.gr

Advanced config


Re-test Cancel Done

Επιλέγετε **Done**.


Η εφαρμογή θα συνδεθεί με την υπηρεσία νέφους MS Office 365 όπου και θα σας ζητήσει πιστοποίηση μέσω των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτετε στην υπηρεσία νέφους MS Office 365.

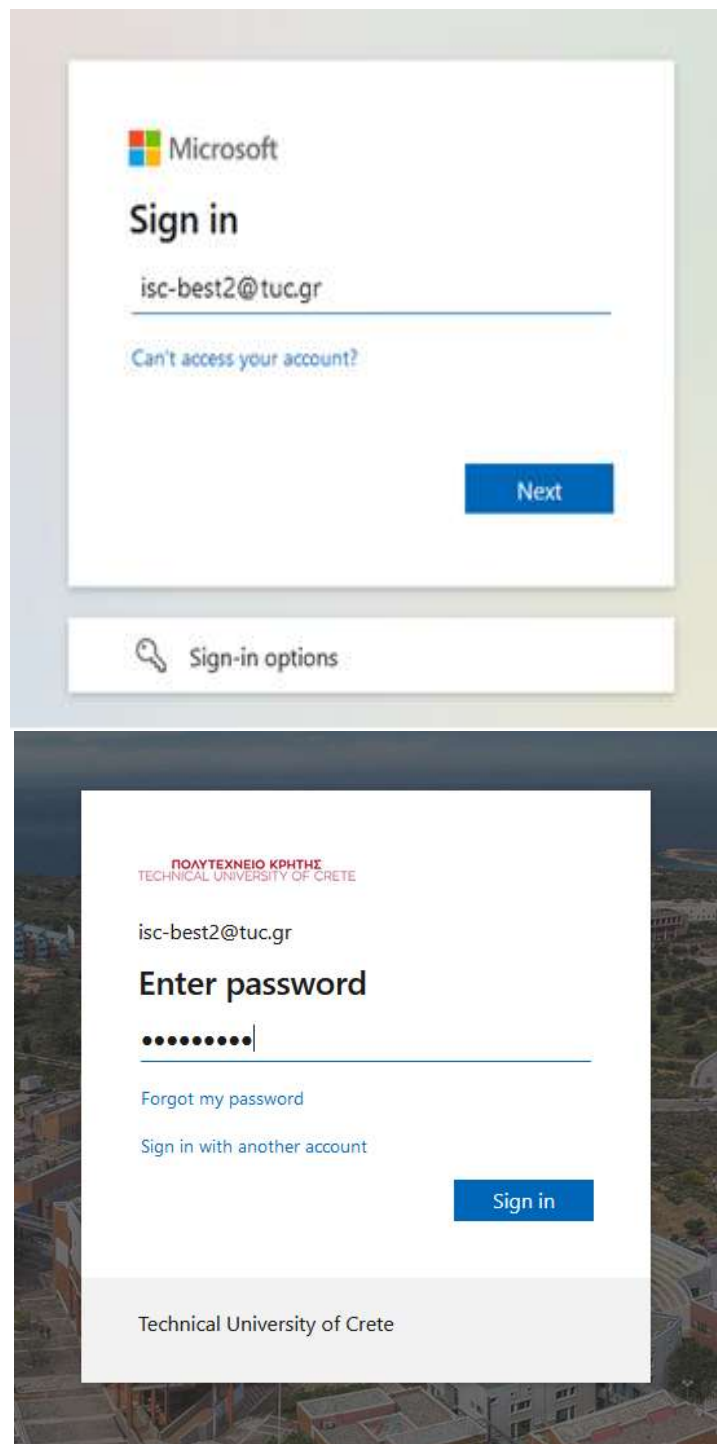

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπετε στην εφαρμογή **Thunderbird** να αποκτήσει πρόσβαση και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην υπηρεσία νέφους της Microsoft, πατώντας το κουμπί **Accept**.

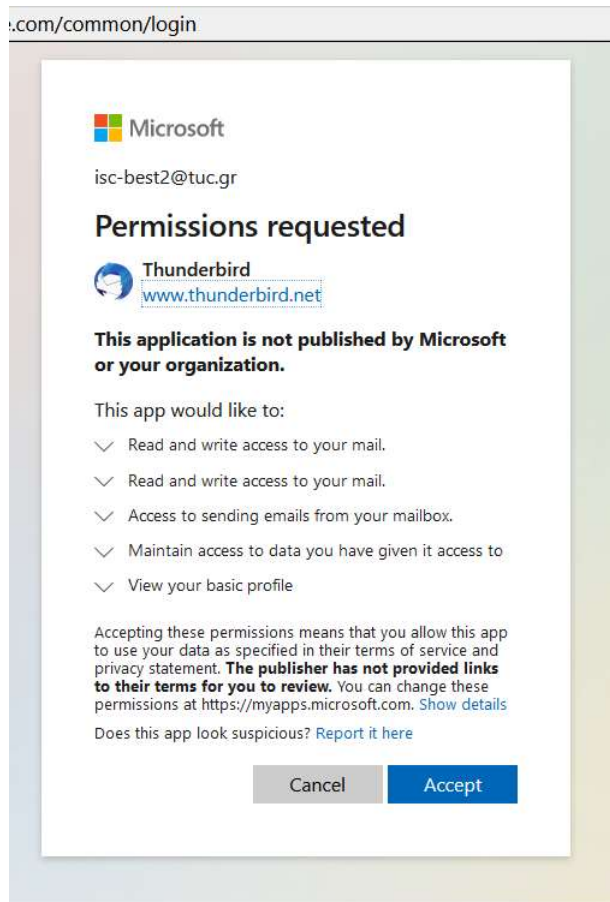

Τέλος σας ρωτά εάν θέλετε να παραμένετε signed-in. Σας προτείνουμε να επιλέξετε **Όχι** (για λόγους αυξημένης προστασίας) και να προχωρήσετε.

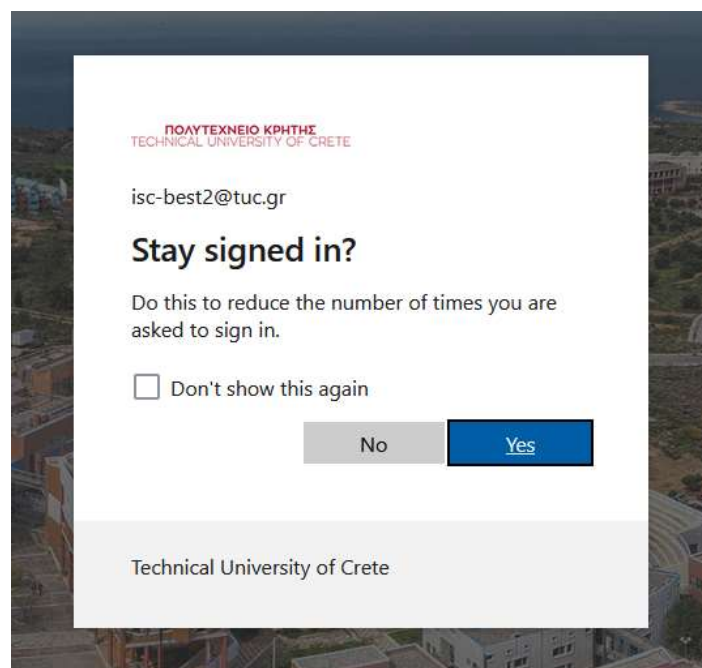

Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων

Σας προτείνουμε να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής Thunderbird και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις που μόλις κάνατε στο λογαριασμό σας.


Βήμα 4: Σημαντικές ρυθμίσεις πριν τη χρήση του Thunderbird για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Thunderbird, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας Microsoft Exchange (π.χ. το webmail, το πρόγραμμα MS Outlook κ.α.), χρησιμοποιούν διαφορετικούς φακέλους για τα εξερχόμενα μηνύματα, τα διαγραμμένα μηνύματα και τα πρόχειρα από αυτούς της εφαρμογής Thunderbird.


Για λόγους καλύτερης διαχείρισης, αλλά και επειδή δεν παρέχεται backup στα mailboxes του MS Office 365, παρά μόνο μέσω των πολιτικών διατήρησης των Deleted Items, σας προτείνουμε να προχωρήσετε σε αντιστοίχιση και συγχρονισμό των φακέλων αυτών.

Συγκεκριμένα, θα κάνετε αρχικά subscribe τους φακέλους **Drafts, Deleted Items, Send Items, Junk Email**:

1. Πατώντας με δεξί κουμπί του ποντικιού πάνω στο όνομα του λογαριασμού, επιλέγετε **Subscribe**.

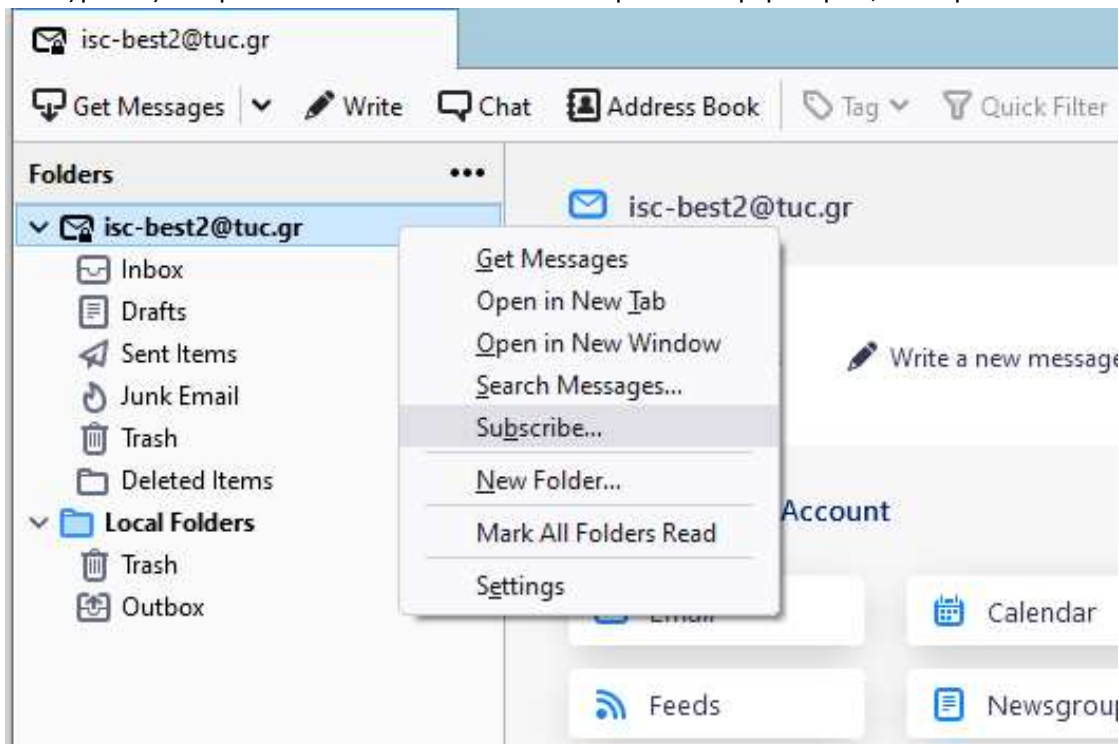


2. Επιλέγετε τους φακέλους **Drafts, Deleted Items, Send Items, Junk Email** και τους κάνετε **Subscribe**

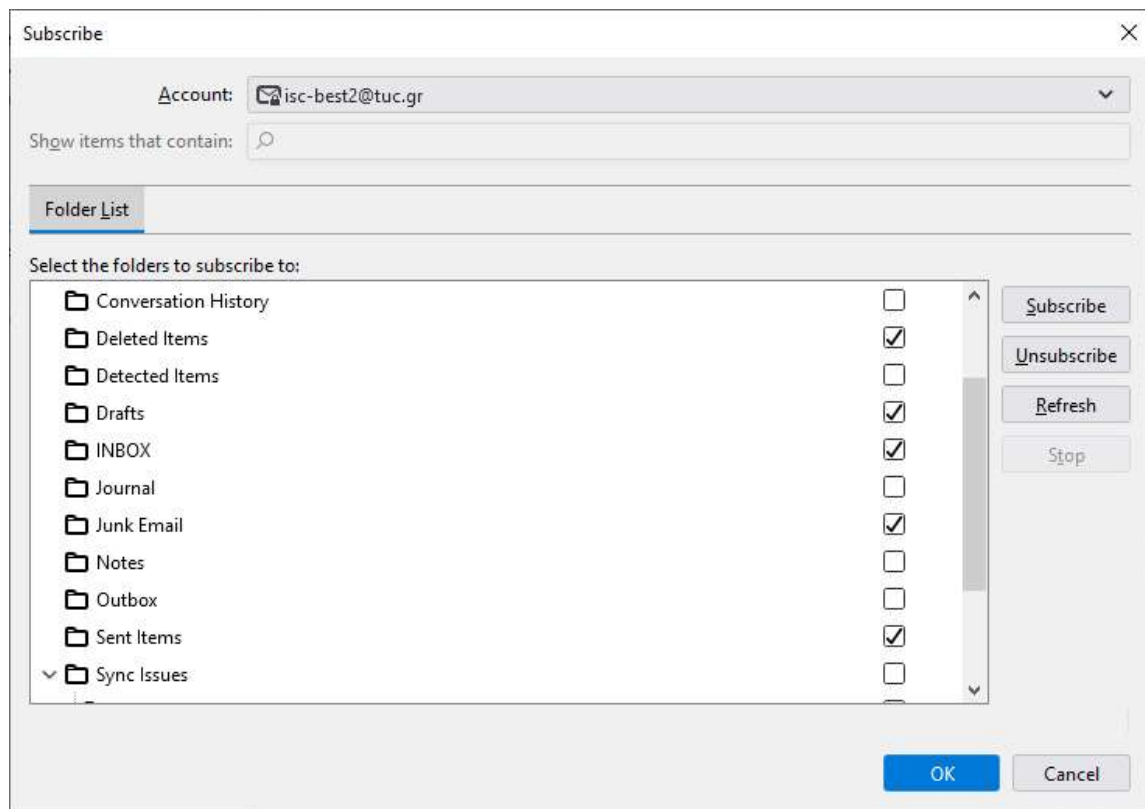


Στη συνέχεια θα επανα-ορίσετε τους φακέλους των αποσταλμένων, των διαγραφμένων και των πρόχειρων μηνυμάτων:


1. Κάνετε επανεκκίνηση του Thunderbird
2. Πατώντας με δεξί κουμπί του ποντικιού επάνω στο όνομα του λογαριασμού, επιλέγετε **Settings**.

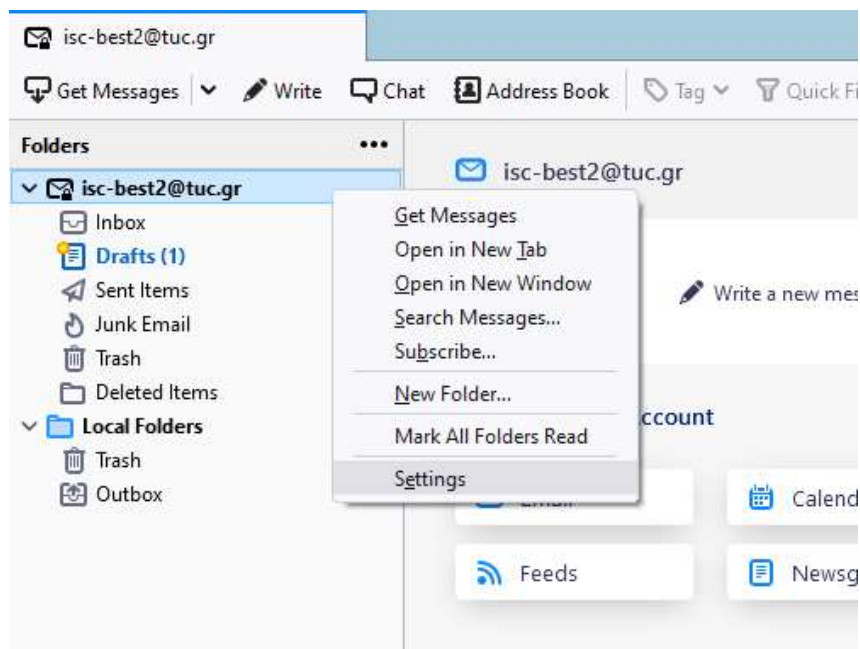


3. Επιλέγετε από το αριστερό μενού **Server Settings** και ρυθμίζετε την επιλογή **“When I delete a message”** να μετακινείται στο φάκελο **Delete Items** του λογαριασμού σας.

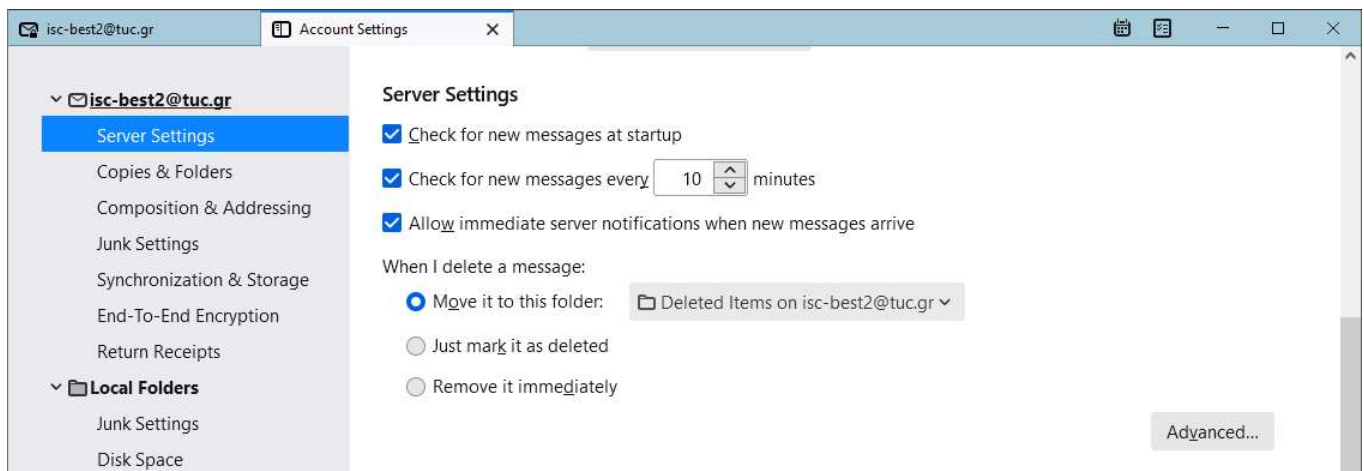

4. Επιλέγεται από το αριστερό μενού **Copies and Folders** και ρυθμίζετε το **“Send” Folder On** να είναι **Other** και συγκεκριμένα το **Send Items** του λογαριασμού σας.

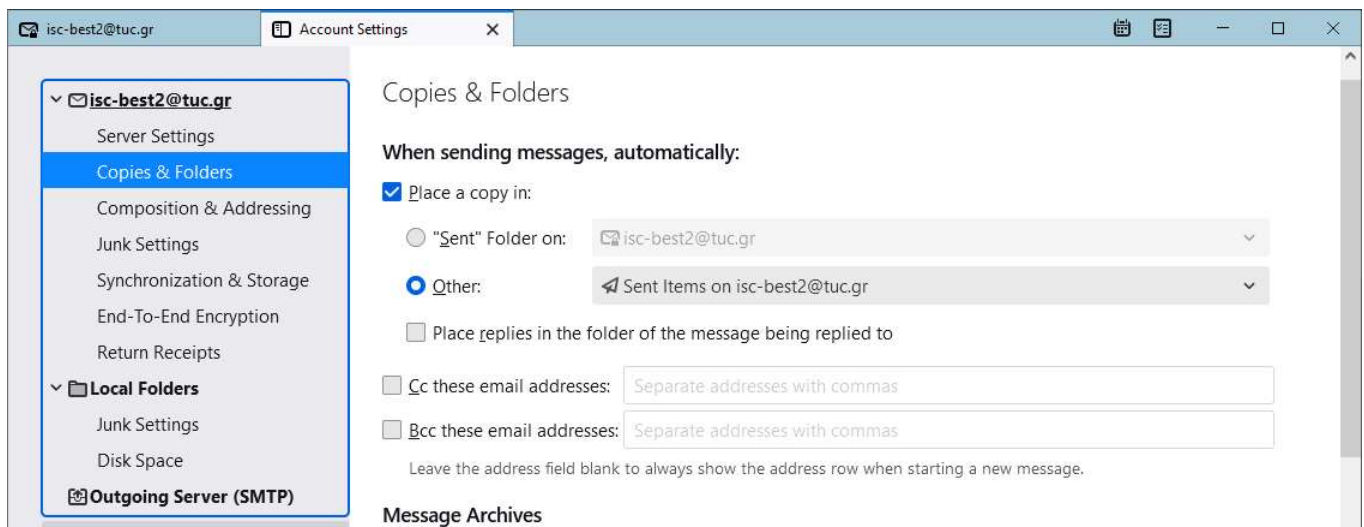

5. Ρυθμίζετε το **“Drafts” Folder on** να είναι **Other**, και συγκεκριμένα ο φάκελος **Drafts** του λογαριασμού σας.

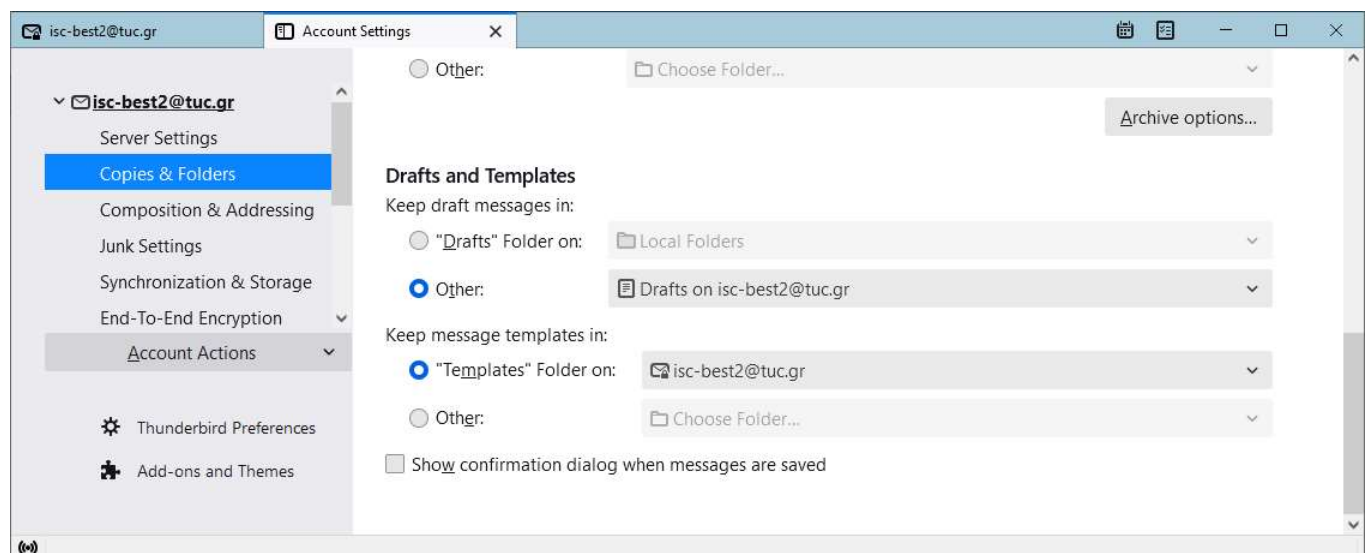

Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση POP3/SMTP

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην εφαρμογή Thunderbird μέσω των πρωτοκόλλων POP/SMTP και με χρήση Modern Authentication (OAuth2), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.


Προσοχή: Επειδή η μέθοδος πιστοποίησης basic authentication παρουσιάζει θέματα ασφαλείας και αναμένεται να σταματήσει η υποστήριξή της τον Οκτώβριο του 2022, προτείνεται η ρύθμιση της εφαρμογής Thunderbird με χρήση του πρωτοκόλλου POP/SMTP και τη χρήση της μεθόδου πιστοποίησης modern authentication OAuth2.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:


-
- [Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird](#)
- [Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού](#)
- [Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων](#)

Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird

Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Thunderbird. Από το **Κουμπί Ρυθμίσεων** που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού της εφαρμογής, επιλέγετε **Help** και **About Thunderbird**.

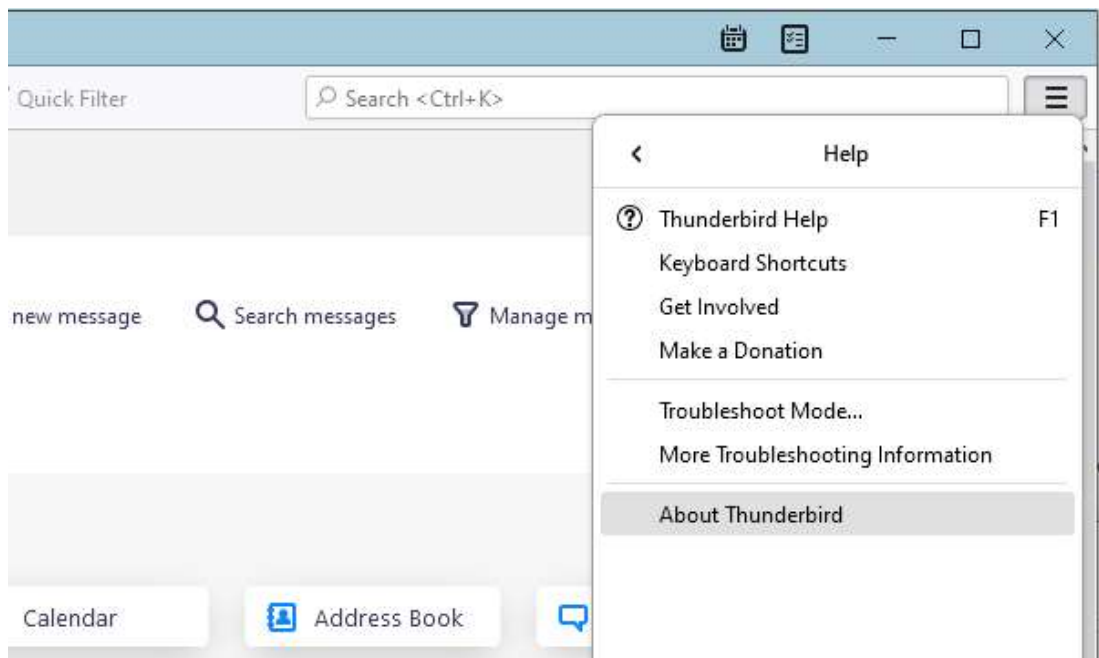


Εφόσον χρειαστεί πατάτε το κουμπί **Restart to update Thunderbird**

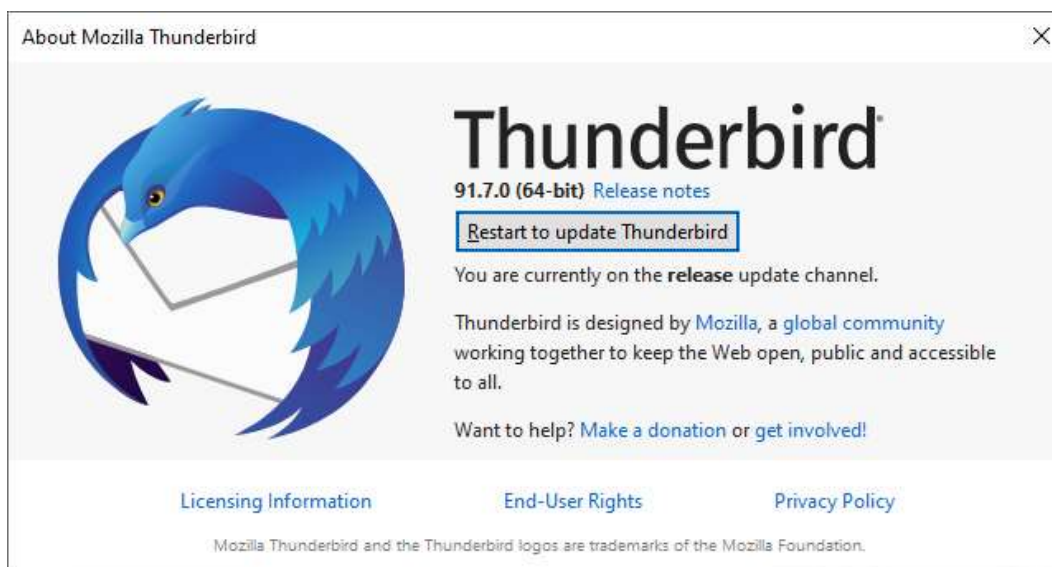

Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού

Από την επιλογή **Account Settings**, επιλέγετε το κουμπί **Add Mail Account**

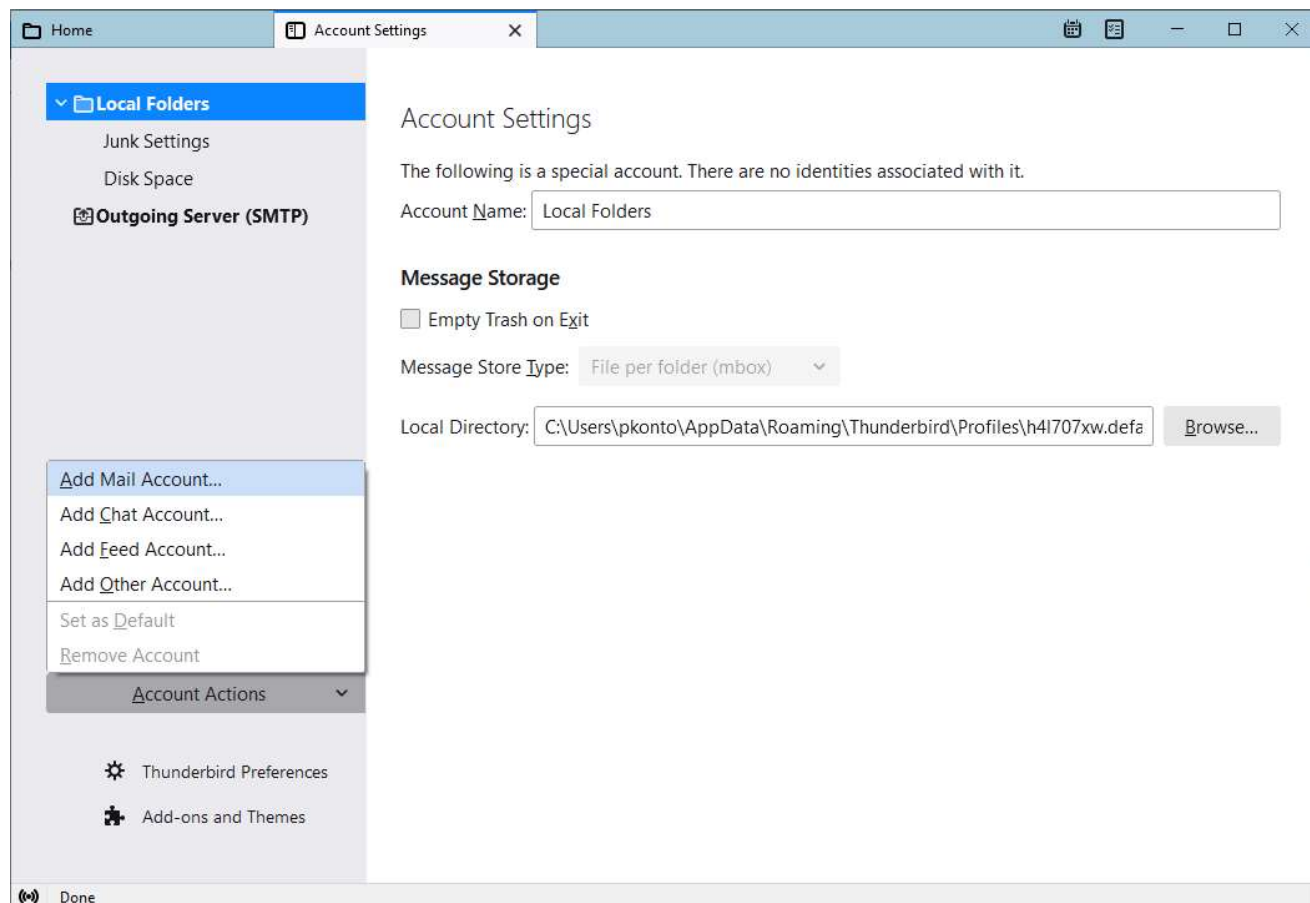

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, εισάγετε το Ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην υπηρεσία νέφους MS Office 365.

Home Account Settings Account Setup

Set Up Your Existing Email Address

To use your current email address fill in your credentials.
Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.

Your full name
Some User

Email address
isc-best2@tuc.gr

Password
.....

☒ Remember password

[Configure manually](#) Cancel Continue

Your credentials will only be stored locally on your computer.

Επιλέγετε **Configure Manually** και προχωράτε στις ρυθμίσεις των διακομιστών εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

POP Settings	SMTP Settings
Server: outlook.office365.com	Server: smtp.office365.com
Port: 995	Port: 587
Encryption: SSL/TLS	Encryption: STARTTLS

Σε πρώτη φάση, αφήνετε την **Authentication Method: Autodetect**

fuser9@isc.tuc.gr

Account Settings

Add-ons Manager

Account Setup

.....

Remember password

Manual configuration

INCOMING SERVER

Protocol:

POP3

Hostname:

outlook.office365.com

Port:

995

Connection security:

SSL/TLS

Authentication method:

Autodetect

Username:

isc-best3@tuc.gr

OUTGOING SERVER

Hostname:

smtp.office365.com

Port:

587

Connection security:

STARTTLS

Authentication method:

Autodetect

Username:

isc-best3@tuc.gr

Advanced config

Re-test

Cancel

Done

Thunderbird will attempt to auto-detect fields that are left blank.

Not sure what to select?

Setup documentation

 -

Support forum

 -

Privacy policy

isc-best2@tuc.gr Account Setup

☒ Remember password

Manual configuration

INCOMING SERVER

Protocol: POP3

Hostname: outlook.office365.com

Port: 995

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Autodetect

Username: isc-best2@tuc.gr

OUTGOING SERVER

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Autodetect

Username: isc-best2@tuc.gr

[Advanced config](#)

Re-test Cancel Done

Πατάτε **Re-test** και ρυθμίζετε στη συνέχεια το **Authentication Method** σε **OAuth2**, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

isc-best2@tuc.gr Account Setup

☒ Remember password

✓ The following settings were found by probing the given server:

Manual configuration

INCOMING SERVER

Protocol: POP3

Hostname: outlook.office365.com

Port: 995

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: OAuth2

Username: isc-best2@tuc.gr

OUTGOING SERVER

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: OAuth2

Username: isc-best2@tuc.gr

[Advanced config](#)



Re-test

Cancel


Done

Επιλέγετε **Done**.


Η εφαρμογή θα συνδεθεί με την υπηρεσία νέφους MS Office 365 όπου και θα σας ζητήσει πιστοποίηση μέσω των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτετε στην υπηρεσία νέφους MS Office 365.

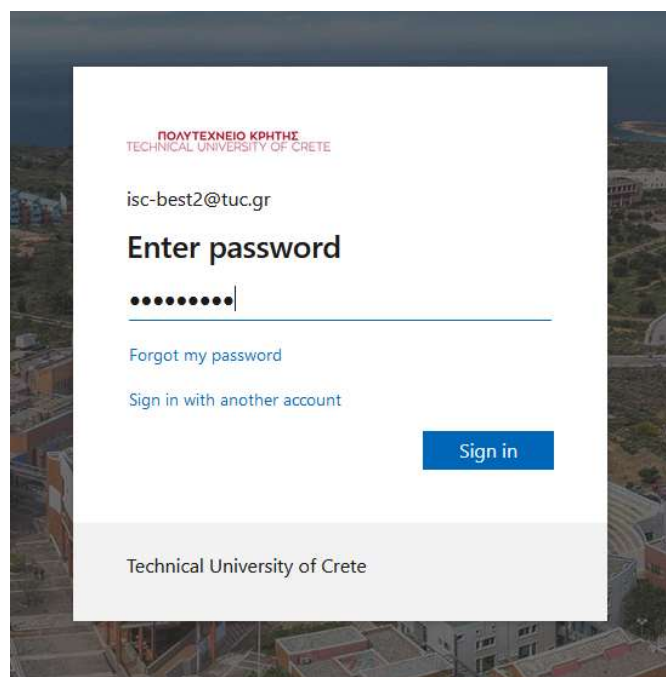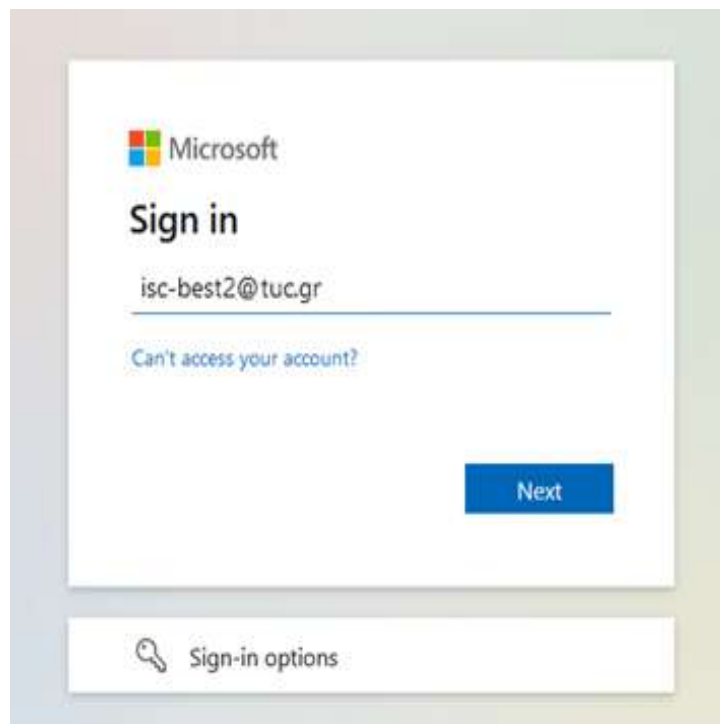

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπετε στην εφαρμογή **Thunderbird** να αποκτήσει πρόσβαση και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην υπηρεσία νέφους της Microsoft, πατώντας το κουμπί **Accept**.

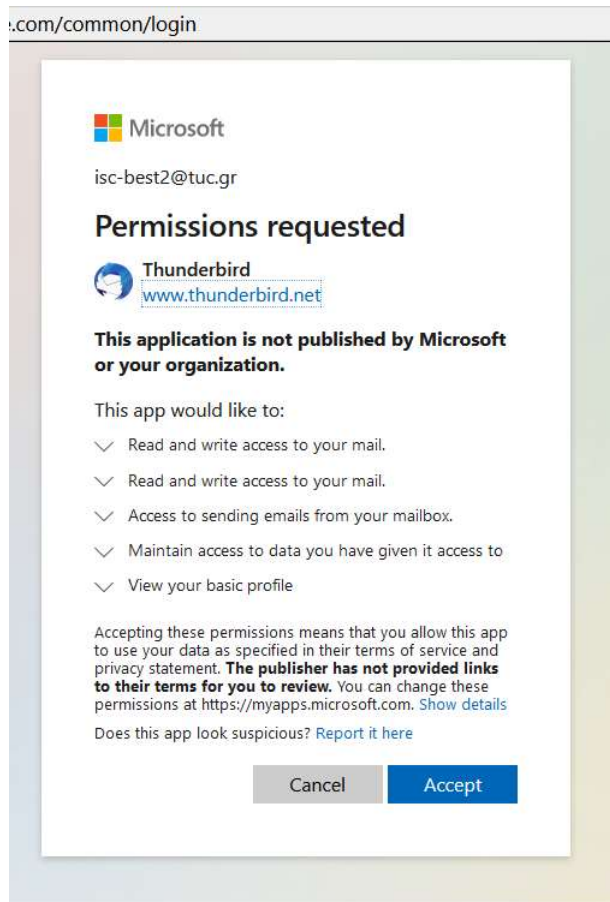

Τέλος σας ρωτά εάν θέλετε να παραμένετε signed in. Σας προτείνουμε να επιλέξετε **Όχι** (για λόγους αυξημένης προστασίας) και να προχωρήσετε.

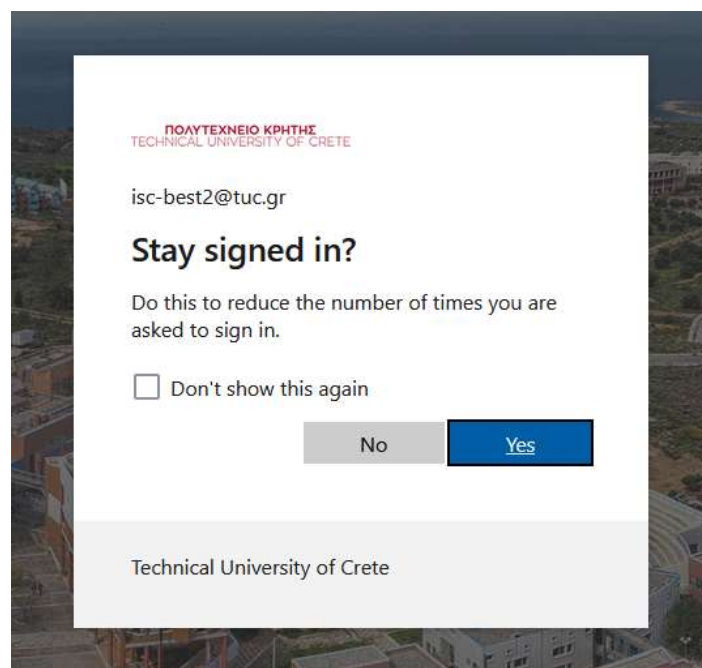

Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων

Σας προτείνουμε να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής Thunderbird και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις που μόλις κάνατε στο λογαριασμό σας.

